


土壌地下水汚染対策・モニタリング専用として製造された、PVC（ポリ塩化ビニル）で米国の環境規格（ASTM）に準拠した製品です。

EMI（アメリカ）



Environmental
Manufacturing, Inc.

鉛を含まず、アメリカの各機関の環境規格の厳しい検査を受け認可された、土壌汚染対策法にて対象とされる特定有害物質は不検出（定量下限値未満）のPVC井戸用パイプです。

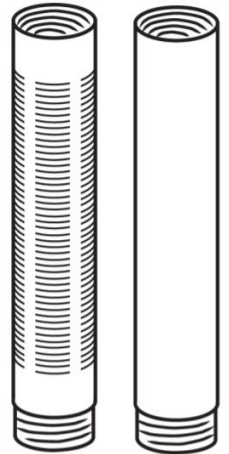

キャップ各種

4インチ オス
4インチ メス
4インチ ロッキングウェル
2インチ メスフラット
2インチ メスコーン
2インチ オス
2インチ ロッキングウェル
1インチ メスコーン
1インチ オス
1インチ ロッキングウェル

※底キャップ（メス）、蓋（オス、ロッキングウェル）

1箱当たり：
1インチ→20本/箱
2インチ→6本/箱
4インチ→2本/箱




口径	スロット幅	開口率（約）
1インチ	0.15mm	3.50%
2インチ	0.15mm	3.50%
	0.5mm	11.70%
	1.0mm	18.50%
4インチ	0.5mm	9.80%

*本製品はPFASが使用されていないこと、または製品の製造においてPFASが故意に使用されていないことが証明されています。



サイズ一覧表

呼び径 インチ	スロット幅 mm	全長 mm	接続長 mm	外径 mm	内径 mm	ネジ長 mm	肉厚 mm	耐圧(23℃) kg/cm2
1"	0.15	525.4	500	33.4	26.1	25.4	3.4	31.68
	0.15	1025.4	1000	33.4	26.1	25.4	3.4	31.68
2"	0.15	538.1	500	60.3	52	25.4	3.9	19.68
	0.15	1038.1	1000	60.3	52	38.1	3.9	19.68
	0.15	2038.1	2000	60.3	52	38.1	3.9	19.68
2"	0.5	538.1	500	60.3	52	38.1	3.9	19.68
	0.5	1038.1	1000	60.3	52	38.1	3.9	19.68
	0.5	2038.1	2000	60.3	52	38.1	3.9	19.68
2"	1	538.1	500	60.3	52	38.1	3.9	19.68
	1	1038.1	1000	60.3	52	38.1	3.9	19.68
	1	2038.1	2000	60.3	52	38.1	3.9	19.68
4"	0.5	565.0	500	114.3	101.6	65	0.6	15.46
	0.5	1065.0	1000	114.3	101.6	65	0.6	15.46
	0.5	2065.0	2000	114.3	101.6	65	0.6	15.46

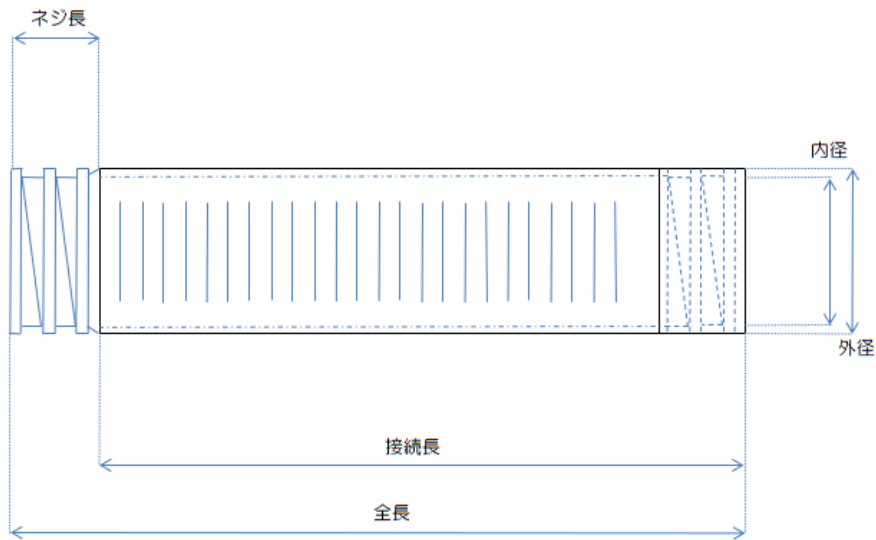

1インチ用継手ソケット



【仕様】
 外径：41.1mm
 内径：33.4mm
 長さ：52.9mm
 肉厚：3.9mm
 材質：PVC