


モンスーンポンプ (Proactive 社製)



MONSOON 性能曲線

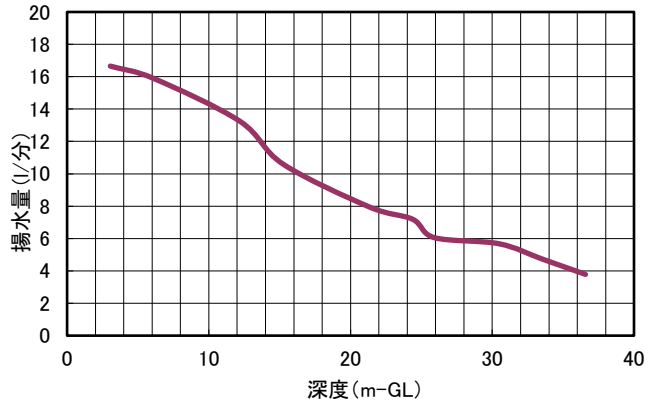

モンスーンポンプ概要

モンスーンポンプは 12V のバッテリーで駆動し、GL-36mまでの揚水が可能です。ポンプは、連続サンプリングや井戸のパーズ用に信頼性の高い設計がされています。

※使用する場所(高地や海面下等)や、水文地質の特性により規定水量が揚水出来ない場合もあります。

モンスーンポンプ特徴

- ・ 砂や小石によるモーターの故障や損傷が少ない構造
- ・ 空運転でも 2 時間まではモーターの損傷無し
- ・ クールダウン無しで連続運転が可能 (ポンプ本体が地下水面下にある場合のみ)
- ・ 表面が滑らかで、井戸内での引っかかりを低減

モンスーンポンプ仕様

消費電力 : 450W(最大)

必要電圧 : 12-15V

モーター寿命 : 400 時間

※空運転をせず、バケツに入れた清水を汲み上げた場合

外径 : 4.6cm

長さ : 50.8cm

材質 : PVC、ステンレス

付属品 : 電源コード付(全長 39m、ワンタッチコネクター、ワニ口クリップ付)

※揚水用のチューブは付属していません。別途ご用意下さい。内径 3/8 インチ(約 9.5mm)または 1/2 インチ(約 12.7mm)の低密度ポリエチレンチューブを推奨します。



株式会社エンバイオ・エンジニアリング

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-2-2 神田パークプラザ 8F

TEL:03-5577-5528 FAX:03-5256-1062