

ハリケーンポンプ(ステンレス製揚水ポンプ)



特徴

ハリケーンポンプは 12V のバッテリーで駆動し、GL-45m までの揚水が可能です。

連続サンプリングや井戸のパーズ用に信頼性の高い設計がされています。

濁度の多い劣悪な環境での運転が可能です。

通常的环境下では 400 時間以上の運転が可能です。

仕様

電源 : DC12V 36A 920W(MAX)

材質 : ステンレス、ポリエチレン

サイズ(ポンプ)

: $\phi 290 \times H380 \times D350$ (mm) 12 kg

: $\phi 46.3 \times H190$ (mm) (モーター部)

サイズ(コントローラー)

: $W220 \times H82 \times D120$ (突起物省く) 2.5 kg


: $W260 \times H120 \times D140$ (突起物含む)

ホース : 内径 9 mm、3/8 インチ

※揚水ホースは含まれておりません。

※運転にはコントローラーが必要です。

ハリケーンポンプ性能曲線

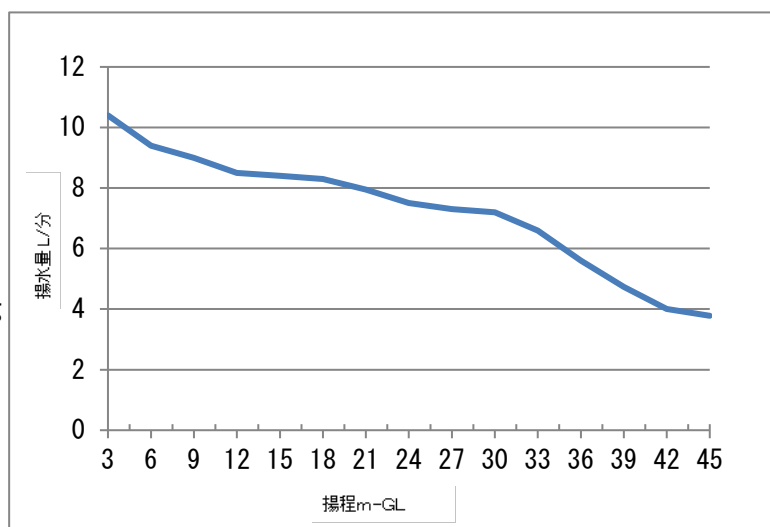

株式会社エンバイオ・エンジニアリング

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-2-2 神田パークプラザ 8F

TEL: 03-5577-5528 FAX: 03-5256-1062